


# LABEL APPLICATOR

## 라벨부착기

### C - Series

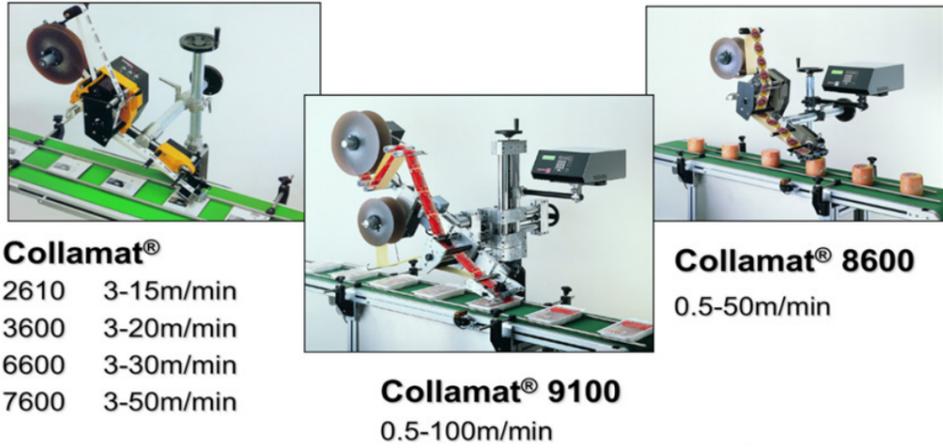

**Collamat®**  
 2610 3-15m/min  
 3600 3-20m/min  
 6600 3-30m/min  
 7600 3-50m/min

**Collamat® 8600**  
 0.5-50m/min

**Collamat® 9100**  
 0.5-100m/min

### Sample



### 사양

| 제 품           | 속 도               | 최대 라벨폭     | 정 확도   | 조 절 기 능   |
|---------------|-------------------|------------|--------|---|
| Collamat 2610 | 3-15m/min         | 95mm       | ±1mm   | 라벨분리속도, 라벨분리 대기 값 조정, 라벨 센싱 감도  |
| Collamat 3600 | 3-20m/min         | 3610 95mm  | ±1mm   | 라벨분리속도, 라벨분리 대기 값 조정, 라벨 센싱 감도  |
|               |                   | 3620 160mm |        |   |
| Collamat 6600 | 3-30m/min         | 6610 95mm  | ±1mm   | 라벨분리속도, 라벨분리 대기 값 조정, 라벨 센싱 감도, 딜레이 라벨링, 조절기 Hold, 논스톱 라벨링 지원, 엔코더 적용, 모서리 라벨 |
|               |                   | 6620 160mm |        |   |
| Collamat 7600 | 7610 3-50m/min    | 7610 95mm  | ±1mm   | 라벨분리속도, 라벨분리 대기 값 조정, 라벨 센싱 감도, 딜레이 라벨링, 조절기 Hold, 논스톱 라벨링 지원, 엔코더 적용, 모서리 라벨 |
|               | 7620 3-40m/min    | 7620 160mm |        |   |
| Collamat 8600 | 8610 0.5-50m/min  | 8610 95mm  | ±0.5mm | 모니터로 작동, 기본 기능들에 카운트 기능, 사용자 제한기능, 32개의 프로그램 저장, 원격제어                         |
|               | 8620 0.5-40m/min  | 8620 160mm |        |   |
| Collamat 9100 | 9110 0.5-100m/min | 9110 95mm  | ±1mm   | 모니터로 작동, 기본 기능들에 카운트 기능, 사용자 제한기능, 32개의 프로그램 저장, 원격제어                         |
|               | 9120 0.5-60m/min  | 9120 160mm |        |   |
|               | 9130 0.5-40m/min  | 9130 160mm |        |   |

### S - Series



Collamat S50

Collamat S100

Collamat S300

### 사양

| 제 품           | 속 도        | 최대 라벨폭        | 정 확도   | 조 절 기 능                                     |
|---------------|------------|---------------|--------|---|
| Collamat S50  | 3-50m/min  | 100mm ~ 250mm | ±0.5mm | 모니터 제어, 논스톱 라벨링, 원격제어, 이더넷, 고밀도 엔코더, 99개 저장 |
| Collamat S100 | 3-100m/min | 100mm ~ 250mm | ±0.5mm | 모니터 제어, 논스톱 라벨링, 원격제어, 이더넷, 고밀도 엔코더, 99개 저장 |
| Collamat S300 | 0-300m/min | 25mm ~ 95mm   | ±1.5mm | 모니터 제어, 논스톱 라벨링, 원격제어, 이더넷, 고밀도 엔코더, 99개 저장 |

### 라벨프린트 & 부착기



Collamat Etiprint

Collamat inline 50

### 사양

| Collamat Etiprint        |        | Collamat Inline 50       |            |
|--------------------------|--------|--------------------------|------------|
| 최소 폭                     | 25mm   | 속도                       | 50m/min    |
| 라벨 최소 길이                 | 30mm   | 최대 라벨폭                   | 4", 5", 6" |
| 라벨 최대 길이                 | 150mm  | 정확도                      | ±0.8mm     |
| 부착 라벨 갯수<br>(프린터 모듈에 따라) | 80/min | 부착 라벨 갯수<br>(프린터 모듈에 따라) | 150/min    |



장비 세부 사항